* sizi önemsiyoruz

weber
SAINT-GOBAIN

İçindekiler

weber.dry SS-5 2
weber.dry SS-7 3
weber.dry SS-10 4
weber.dry FDF plus 5
weber.dry DS 6
weber.dry 2K CRS 7
weber.dry UV coat 8
weber.dry rapid stop 9
weber köşebant 100
weber köşebant 120 12
weber.tec R 13
weber.tec RK 14
weber.tec dolgu 15
weber.tec saten 16
weber.rep grout 17
weber.rep grout rapid 18
weber.rep M352 19
weber 20 extra 20
weber latex 21
weber easy work 22
weber antifreeze 23
weber.prim BT-MAX 24
weber.prim max 25
weber.tex UV star 26
weber.tex UV flex 27
weber.art sil 28
weber.art tavan 29
weber.dress B-Flex 30
weber.joint HR flex 31
weber EP easy 32

weber.dry SS-5

Elastomerik akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesi.

Avantajları

- Süper elastik yapı
- Rahat detay çözümleme
- Metal yüzeylere uygulanabilme imkanı
- Kullanıma hazır yapı
- Hızlı ve kolay uygulama
- Akrilik boya ile boyanabilme ve seramik ile kaplanabilme özelliği

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde seramik altına, dış cephelerde boya ve kaplama altına su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg'lık plastik kova

Tüketim

1,5 kg/m^2 (1 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Beyaz

Gri

weber.dry SS-7

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift komponentli, CMP sınıfı, elastik su yalıtım harcı.

Avantajları

- Seramik uygulamasına hızlı geçiş imkanı
- Kolay ve pratik uygulama

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda, özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg'lık kraft torba ve 5 kg'lık plastik bidon

Tüketim

3,5-4 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.dry SS-10

Özellikle sıcak soğuk değişiminin fazla olduğu zorlu koşullar için, polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, çift kompenentli, tam elastik, CMO2P sınıfı su yalıtı harcı.

Avantajları

- Islak mekanlar, teraslar, yüzme havuzları ve su depolarında güvenli kullanım
- Üzerine seramik vb kaplama malzemelerini uygulama imkanı
- İçme suyuna uygunluk
- Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklılıklarına dayanım
- Kolay ve rahat uygulama

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda, özellikle balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, teraslarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg'lık kraft torba ve
10 kg'lık plastik bidon

Tüketim

3-3,5 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.dry FDF plus

**Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır,
UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesi.**

Avantajları

- Geliştirilmiş UV dayanımı ve yansıtma özelliği
- Süper elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım
- Düşük sıcaklarda dahi 1 mm'den fazla çatlak köprüleme
- Fırça, rulo veya havasız sprey ile çok rahat uygulama
- Zor kirlenme, rahat temizlenme özelliği
- Su göllenmesine karşı dayanım

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, çatılarda, dere ve oluklarda, baca ve parapet kenarlarında, kuzey cephelerde, UV dayanımlı, renkli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg ve 5 kg'lık plastik kova

Tüketim

1,5-2 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Beyaz | Gri | Yeşil | Kızıl Kahve

weber.dry DS

Çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı, çimento esaslı yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olabilen, tek komponentli, kristalize su yalıtım harcı.

Avantajları

- Negatif ve pozitif su basıncına dayanım
- Çimentolu yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olma özelliği
- İçme suyuna uygunluk
- Kolay ve rahat uygulama

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle temel ve bodrum duvarları, su depoları ve yüzme havuzlarında yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torba (Palette 64 adet, 1600 kg)

Tüketim

3 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.dry 2K CRS

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, negatif ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilen, sülfat, klor ve kimyasallara dayanımlı iki komponentli kristalize su yalıtım harcı

Avantajları

- Negatif ve pozitif su basıncına dayanım
- Çimentolu yüzeylerin kapiler boşluklarına transfer olma özelliği
- İçme suyuna uygunluk
- Kolay ve rahat uygulama

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, özellikle su depoları, salamura havuzları, temel, perde ve bodrum duvarları, balkon, banyo, mutfak, tuvalet ve müstakil yüzme havuzlarında sızıntılara karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg.'lık kraft torba ve 2 kg.'lık plastik bidon

Tüketim

3 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.dry UV coat

Polimer emülsiyon modifiyeli, çimento esaslı, geliştirilmiş UV dayanımlı, hafif yaya trafiğine dayanıklı, çift komponentli, tam elastik su yalıtım harcı.

Avantajları

- Teras çatılarda son kat olarak güvenli kullanım
- Geliştirilmiş UV ve hafif yaya trafiği dayanımı
- Tam elastik yapısı ile sıcaklık farklılıklarına dayanım.
- İçme suyuna uygunluk
- Nemli yüzeylerde uygulanabilme
- Kolay ve rahat uygulama

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda, özellikle üzeri başka bir kaplama malzemesi ile kaplanmayarak açık bırakılacak teras çatılarda, balkon, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak mekanlarda, yüzme havuzlarında ve su depolarında, UV ve hafif yaya trafiğine dayanıklı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg'lık kraft torba ve 10 kg'lık plastik bidon

Tüketim

3-3,5 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Kırık Beyaz

weber.dry rapid stop

**Çimento esaslı, klorid içermeyen,
çok hızlı priz alma özelliğine sahip su tıkama harcı.**

Avantajları

- Toz ve harç olarak kullanılabilme
- Rötresiz çok hızlı priz alma özelliği
- Klorid içermeyen yapı
- Suyun akmakta olduğu durumda dahi hızlı priz

Uygulama Alanları

Temellerde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, asansör boşluklarında, havuzlarda, su depolarında ve beton borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya sızıntı halinde gelen suyu çok kısa zamanda kesmek amacıyla kullanılır.

Ambalaj

5 kg.'lık ve 20 kg.'lık plastik kova

Tüketim

Yüzeye bağlı değişken

weber ıslak mekan su yalıtım sistemleri ile ıslak mekanlarda %100 sorunsuz yalıtım!

444 6 990
www.tr.weber

* sizi önemsiyoruz

Yalıtım takım işidir!

weber ıslak mekan su yalıtım sistemleri

weber
SAINT-GOBAIN

weber köşebant 100

weber köşebant 120

Sentetik kauçuk esaslı, polyester keçe taşıyıcılı, ıslak mekanlardaki hareketli derzler, duvar ve zemin birleşim noktaları için su yalıtım bantları.

Avantajları

- Düşük sıcaklıklarda dahi yüksek elastikiyet
- Kimyasal dayanım
- İki farklı boyut seçeneği
- Yırtılma ve ısı dayanımı

Uygulama Alanları

Banyo, mutfak, tuvalet, balkon gibi ıslak mekanlarda, teraslarda, ticari mutfaklar, laboratuarlar ve oto yıkama merkezlerinde, seramik altında kalacak su yalıtım uygulamalarında, hareketli derzlerin, duvar ve zemin birleşim noktalarının su geçirimsizliğini desteklemek amacıyla seyreltik asitlere, sodyum çözeltilerine, alkol ve keton gibi polar solventlere dayanıklı yalıtım bandı olarak kullanılır.

Ambalaj

10 ve 50 metrelik rulo

weber.tec R

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, beton tesviye harcı.

Avantajları

- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar
- Anında düzgün görünüm kazandırır
- Pürüzsüz yüzeyler oluşturarak son kat kaplamanın görünüşüne ve dayanıklılığına katkıda bulunur

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, duvar ve tavanda, beton tesviye harcı olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık torbada, (palette 64 adet, 1600 kg)

Tüketim

1,4 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.tec RK

Çimento esaslı, polimer modifiyeli, kalın uygulanabilen beton tesviye harcı.

Avantajları

- Sudan etkilenmez.
- Beton yüzeyde yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar.
- Elle veya makine ile uygulama olanağı verir.
- Kolay mastarlanabilen yapısıyla büyük yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde beton tesviye harcı olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık torbada, (palette 64 adet, 1600 kg)

Tüketim

1,8 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.tec dolgu

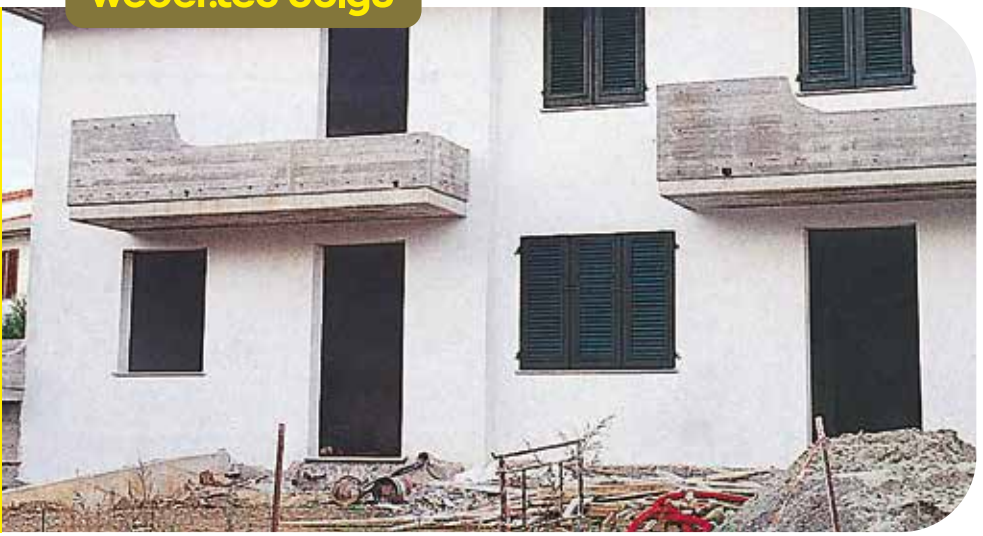

Çimento esaslı polimer modifiye tamir ve dolgu harcı.

Avantajları

- Kolay ve pratik uygulama
- Yüksek aderans ve dayanım
- Nem ve rutubete karşı yüksek dayanım
- Dolgulu yapısıyla pürüzlü yüzeyleri tesviye etme
- Boya ve kaplama öncesi tozumayan, sağlam ve düzgün yüzey oluşturma

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde yüzey dolgu ve tamir harcı olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık torba. (Palette 64 adet, 1600 kg)

Tüketim

1,4-1,6 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Gri

Beyaz

weber.tec saten

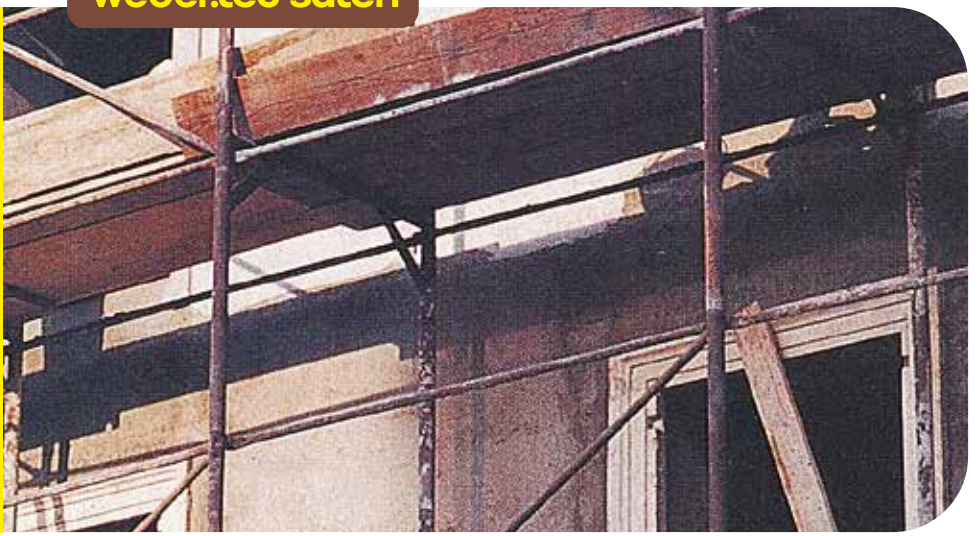

Çimento esaslı polimer modifiye ince saten macun.

Avantajları

- Kolay ve pratik uygulama
- Yüksek aderans ve dayanım
- Nem ve rutubete karşı yüksek dayanım
- Boya ve kaplama öncesi tozumayan, sağlam ve düzgün yüzey oluşturma

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde, sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal rötre çatlaklarının onarımında kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık kova (Palette 80 adet, 1600 kg)

Tüketim

0,5 - 1 kg/m² (1 mm kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Beyaz

weber.rep grout

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı.

Avantajları

- Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama.

Uygulama Alanları

weber.rep grout, dinamik etkilere maruz kalan yüksek mukavemet gerektiren çelik yapı, prefabrike yapı, makine ve vinç montaj kaidelerinde, temel soketlerinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, çelik kolonların temele sabitlenmesinde kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torba.

Tüketim

1,9 kg/m² (1 mm kat kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.rep grout rapid

Çimento esaslı, hızlı priz alan yüksek akıcılık özelliğine sahip, büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli su geçirimsiz grout harcı.

Avantajları

- Uygulandıktan çok kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık.
- Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama.
- 20 dakikada priz alma ve 1 saat sonra trafiğe açılabilme.

Uygulama Alanları

weber.rep grout rapid, kısa sürede kullanıma açılması gereken rögar yataklarının montajında, onarımında, ve yükseltilmesinde, pist ve peronların onarımında, taşıt ve trafiğe maruz beton zeminlerin onarımında, bordür ve kaldırım taşlarının onarımında kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torba (Palette 64 adet, 1600 kg)

Tüketim

2,1 kg/m² (1 mm kat kalınlığı için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber.rep M352

Çimento esaslı, yüksek mukavemetli, elyaf takviyeli, ince ve kalın uygulanabilen yapısal tamir harcı.

Avantajları

- Tij tamirlerinde tabanca ile seri uygulama imkanı
- Dikey uygulamalarda sarkma yapmama
- Yüksek yapışma ve mekanik dayanım
- İnce veya kalın uygulanabilme
- Kolay uygulama
- Uzun çalışma süresi
- Pürüzsüz yüzey oluşturma

Uygulama Alanları

Tüm betonarme, prefabrike beton ve benzeri yapılarda güçlendirme, su yalıtımı, dış cephe kaplaması, zemin ve seramik uygulamalarında yüzey tamir- tesviyesinde, tij delikleri doldurulmasında kullanılır. Donatılı ve donatısız alanlarda uygulanabilir. Donatı demirlerinin aşındırması sonucu zarar görmüş betonların ve donatıların onarımında **weber.rep AD** ile birlikte kullanılır.

Ambalaj

25 kg'lık kraft torba.

Tüketim

1,8 kg/m² (1 mm kat kalınlık için)

Renk Seçenekleri

Gri

weber 20 extra

Şantiyelerde üretilen sıva, şap ve benzeri harçların mukavemet değerlerini ve uygulama özelliklerini iyileştiren su geçirimsizlik artırıcı harç katkısı.

Avantajları

- Harcın su geçirimsizliğini artırma
- Harcın performans dayanımlarını iyileştirme
- Kullanıma hazır ve pratik olma

Uygulama Alanları

Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların beton, sıva ve şaplarında kullanılır.

Ambalaj

5 ve 20 litrelik plastik bidon.

Tüketim

Çimento ağırlığının %3'ü kadar: (100 kg çimento için 3 l)
Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir.
Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

Renk Seçenekleri

Beyaz

weber latex

Yüksek nitelikli sıva ve harç elde etmek, aderans köprüsü oluşturmak, su geçirimsizliği ve elastikiyeti artırmak amacıyla kullanılan özel katkı malzemesi.

Avantajları

- Aderansı artırma.
- Elastikiyet ve kıvam kazandırma.
- Su geçirimsizliği artırma.

Uygulama Alanları

- Sıvaların, döşeme şaplarının mukavemetini ve su geçirimsizliğini artırmada.
- Aşınmaya dayanımlı şap hazırlanmasında.
- Pürüzsüz zeminlerde sıvanın daha iyi yapışması için serpme sıva yapımında.

Ambalaj

5 kg (5 lt) ve 20 kg (20 lt) plastik bidon.

Tüketim

Katkılı Harç için: Çimento ağırlığının %2,5'i kadar
Aderans Harcı için: **weber latex**: Su = 1:1 ve 1:4 arasında

Renk Seçenekleri

Beyaz

weber easy work

Şantiyelerde üretilen sıva, şap ve benzeri harçların işlenebilirlik (uygulama) özelliğini iyileştiren hava sürükleyici katkı.

Avantajları

- Kullanıma hazır ve pratik
- Donma direncini artırma
- Harç zayiatını azaltma

Uygulama Alanları

Her türlü inşaat temellerinde, bodrumlarda, istinat duvarlarında, menfezlerde, tünellerde, havuzlarda, teras ve benzeri yapıların sıva ve şaplarında kullanılır.

Ambalaj

5 ve 20 lt'lik plastik bidon.

Tüketim

Çimento ağırlığının %0,5'i kadar: (100 kg. çimento için 0,5 lt.)
Not: Önerilen miktar sadece yol göstericidir. Şantiyede kullanılan agregaya, çimentoya , ortam sıcaklığına göre değişmektedir.

Renk Seçenekleri

Açik Sarı

weber antifreeze

Soğuk ve don riskine karşı, harç ve beton yapımında kullanılan, klorür içermeyen özel katkı malzemesi.

Avantajları

- Dona karşı harç ve betonun direncini artırma.
- Dona karşı harcın ve betonun dayanımı için gereken dayanım sınırının hızlıca aşılmasını sağlama.
- Klorür içermez, donatıya zarar vermez.

Uygulama Alanları

- Hafif don etkisinin gün boyu devam ettiği durumlarda,
- Uygulama sonrasında ilk 24 saat içerisinde don tehlikesi olan durumlarda,
- Ani sıcaklık düşmesi ihtimali olan durumlarda,
- Erken kalıp alınması gereken zamanlarda.

Ambalaj

20 kg.'lık (19,60 lt) plastik bidon

Tüketim

Ortalama çimento ağırlığının % 2'si. (Kullanılan yerel malzemelere ve çalışma koşullarına göre %1 ile %5 arasında farklılık göstermektedir.)

Renk Seçenekleri

Şeffaf

weber.prim BT-MAX

Akrilik dispersiyon esaslı dolgu malzemeli aderans artırıcı astar.

Avantajları

- Rahat uygulama
- Yüksek aderans
- Su kaybını dengeleme

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

Ambalaj

12 kg (7,79 lt) ve 25 kg (16,23 lt'lik) plastik kova

Tüketim

Yüzey ve uygulamaya bağlı olarak: 150-200 g/m²

Renk Seçenekleri

Turkuaz

weber.prim max

Yüksek oranda tozuyan ve/veya emici yüzeylerin sabitlenmesinde kullanılan, alkaliye dayanıklı ve çok iyi bağlayıcı özelliğine sahip kullanıma hazır yüksek aderanslı astar

Avantajları

- Çok iyi hücresel bağlantı ve su tutma özelliği
- Mükemmel aderans
- Kokusuz

Uygulama Alanları

weber.prim max, su yalıtım veya boya uygulaması yapılması düşünülen gözenekli beton, kireçli sıvalar, kireç lifli plakalar, çimento esaslı plakalar ve alçı esaslı yüzeyler gibi tozuyan ve emici yüzeylere aderans artırıcı ve su geçirimsizlik astarı olarak kullanılır.

Ambalaj

20 kg'lık plastik bidon

Tüketim

150-200 g/m²

Renk Seçenekleri

Açık mavi

weber.tex UV star

Saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, yarı parlak dış cephe boyası.

Avantajları

- Yüksek UV direnci sayesinde parlaklığını ve rengini uzun yıllar korur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.
- Düşük CO_2 difüzyon direncine sahiptir.
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların dış cephelerinde boya olarak kullanılır.

Ambalaj

15 lt plastik kova.

Tüketim

0,20 lt/m² (iki kat için).

Renk Seçenekleri

400 renk seçeneği.

weber.tex UV flex

Saf akrilik esaslı, yüksek UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliğine sahip, ince tekstürlü, süper elastik yarı-parlak dış cephe kaplaması.

Avantajları

- Yüksek UV direnci sayesinde parlaklığını ve rengini uzun yıllar korur.
- Dış cephelerde 2,9 mm genişliğine kadar çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Süper elastik yapısıyla oluşabilecek kılcal çatlaklara karşı dayanıklıdır.
- Su itici özelliğe sahiptir.
- Düşük CO_2 difüzyon direcine sahiptir.
- Kendinden renkli yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.
- Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygulanabilir.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ambalaj

15 lt plastik kova.

Tüketim

0,4-0,5 lt/m²

Renk Seçenekleri

400 renk seçeneği.

weber.art sil

Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, silinebilir iç cephe boyası.

Avantajları

- Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzeylere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.

Ambalaj

20 kg plastik kova.

Tüketim

275 gr/m², (İki kat için).

Renk Seçenekleri

59 renk seçeneği

weber.art tavan

Akrilik emülsiyon esaslı, tavan boyası.

Avantajları

- Yüksek örtücülüğü sayesinde kolay ve pratik bir uygulama sağlar.
- Silinebilme özelliğine sahiptir.
- Yüzeylere nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.

Uygulama Alanları

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçlı kullanılır.

Ambalaj

17,5 kg plastik kova.

Tüketim

350 gr/m², (İki kat için).

Renk Seçenekleri

Beyaz

weber.dress B-Flex

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek performanslı, elastik, özellikle dış cepheler için geliştirilmiş, lifler ile güçlendirilmiş alçı esaslı dış cephe levhaları için yüzey sıvası.

Avantajları

- Dış cepheler için geliştirilmiş, lifler ile güçlendirilmiş alçı esaslı dış cephe levhalarına mükemmel aderans sağlar.
- Termik şoklara dayanıklıdır.
- Elyaf takviyelidir.
- Elastik yapısı ile çatlamalara karşı üstün dayanım sağlar.
- Manuel veya makina ile uygulanabilme özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

Tüm yapılarda, alçı esaslı dış cephe levhaları ve ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Ambalaj

25 kg kraft torba.

Tüketim

Alçı levha üzerine: 3,5-4,0 kg/m²
Isı yalıtım levha üzerine: 5,0 kg/m²

Renk Seçenekleri

Gri

weber.joint HR flex

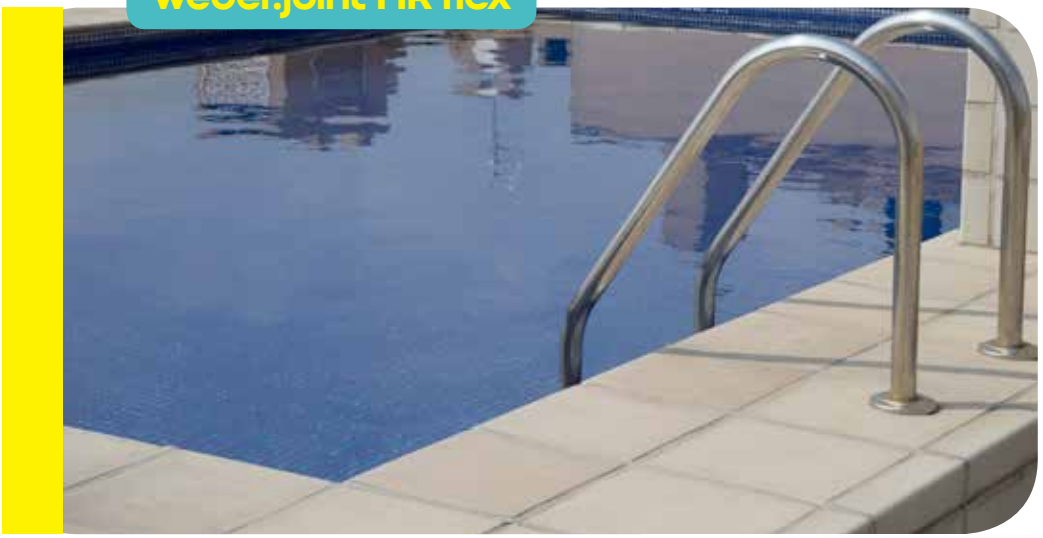

Çimento esaslı, kimyasallara karsı dayanımlı, küf, mantar, yosun olusumuna karsı dirençli, yüksek performanslı, elastik derz dolgusu.

Avantajları

- Derz üzeri derz uygulamalarında ve eski derzlerin yenilenmesinde kullanılabilme.
- Küf, mantar ve yosun oluşumunu engelleme.
- Kimyasallara karşı üstün dayanım.
- Yüzme havuzları, içme suyu depoları ve endüstriyel alanlarda yüksek performans.
- Yüksek basınç ve aşınma dayanımı.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekanların duvar ve zeminlerinde seramik, fayans, granit seramik ve cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 2-12 mm. genişlige kadar olan derz uygulamalarında, kimyasallara karşı direnç gerektiren durumlarda, eski derzlerin yenilenmesinde kullanılır.

Ambalaj

5 kg'lık plastik torba ve 20 kg'lık kraft torba.

Tüketim

Seramik boyutuna ve derz aralığına bağlı değişken.

Renk Seçenekleri

Beyaz | Gri | Karya krem | İnci krem | Bozdağ krem | Kül gri

weber EP easy

Solvent içermeyen, epoksi esaslı, iki bileşenli, kimyasallara ve bakterilere karşı dayanımlı, uygulama özellikleri geliştirilmiş, yüksek performanslı seramik yapıştırıcısı ve derz dolgusu.

Avantajları

- Kolay uygulama ve kolay silinebilme,
- Kimyasallara, asitlere, alkalilere ve yaglara karsı üstün dayanım,
- İçme suyu temasına uygunluk,
- Küf, mantar, bakteri oluşumunu engelleme.

Uygulama Alanları

Seramik, fayans, granit seramik, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin, 1-13 mm arası derz uygulamalarında, kimyasal ve bakterilere karşı özel direnç gerektiren ortamlarda, duvar ve zemine yapıştırılması, derzlenmesi ve yıpranmış derzlerin yenilenmesinde kullanılır.

Ambalaj

5 kg'lık kovada (iki bileşenli).

Tüketim

Seramik yapıştırıcısı olarak tüketim; 1,5-1,8 kg / m^2
Derz dolgusu olarak tüketim; seramik boyutuna ve derz aralığına bağlı değişken.

Renk Seçenekleri

Beyaz | Gri | Karya krem

İletişimde kalalım!

444 6 990

Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. Kuyucak Yolu Sokak
No:284 35730 Kemalpaşa/İzmir/Türkiye

Tel: +90 (232) 397 07 00
Faks: +90 (232) 397 08 00
Çözüm Hattı: 444 6 990
www.tr.weber
info@tr.weber

© Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş. • Her hakkı saklıdır. Ekim, 2018